



ORNATION Coloring Today for Tomorrow























## **Product Guide**

Kami memberikan solusi pengecatan dengan menawarkan berbagai jenis produk cat. Produk cat yang ditawarkan kami formulasikan sesuai berdasakan kebutuhan bangunan/rumah Anda dengan kualitas yang terbaik. Produk kami telah hadir di beberapa kota besar di Indonesia seperti: Medan, Batam, Jambi, Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Purwokerto, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar dan Balikpapan.

## **Apartment**

Dikota-kota besar, tinggal di apartemen adalah bagian dari gaya hidup. Lokasi, gaya architektural, dekorasi dan warna menjadi pertimbangan, karena ini menentukan kenyamanan bagi penghuninya. Sebagai penentu kenyamanan, solusi warna menjadi hal penting dalam sebuah dekorasi. Pilihan warna yang tepat harus juga di dukung oleh pilihan jenis produk cat yang tepat dan sesuai dengan kegunaannya.

### Residential

Warna rumah sangat menentukan suasana dan penampilan rumah. Dengan warna cat yang tepat, rumah akan terlihat cantik, sekaligus melindungi dinding rumah. Apakah ada kriteria pemilihan cat tembok untuk di aplikasikan di dinding rumah?

Setidaknya ada 2 jenis cat tembok menurut tempat aplikasinya, yaitu cat untuk interior dan eksterior. Cat interior lebih memperhatikan sisi estetika sedangkan cat eksterior lebih dititikberatkan pada fungsi

perlindungannya. Cat interior tidak dapat digunakan untuk eksterior, namun cat eksterior tidak masalah jika digunakan untuk interior.

Untuk menjadikan hunian Anda lebih indah, nyaman dan berwarna, kami selaku produsen cat memberikan yang terbaik untuk warna hunian Anda. Kami menggunakan teknologi tinting untuk memberikan banyak pilihan warna yang Anda inginkan, sehingga Anda lebih mudah dalam menentukan variasi warna.






# RESIDENTIAL

(ABC) Wood & Metal Paint

(TM) Roof Paint

**Ep** FLOORING SYSTEM

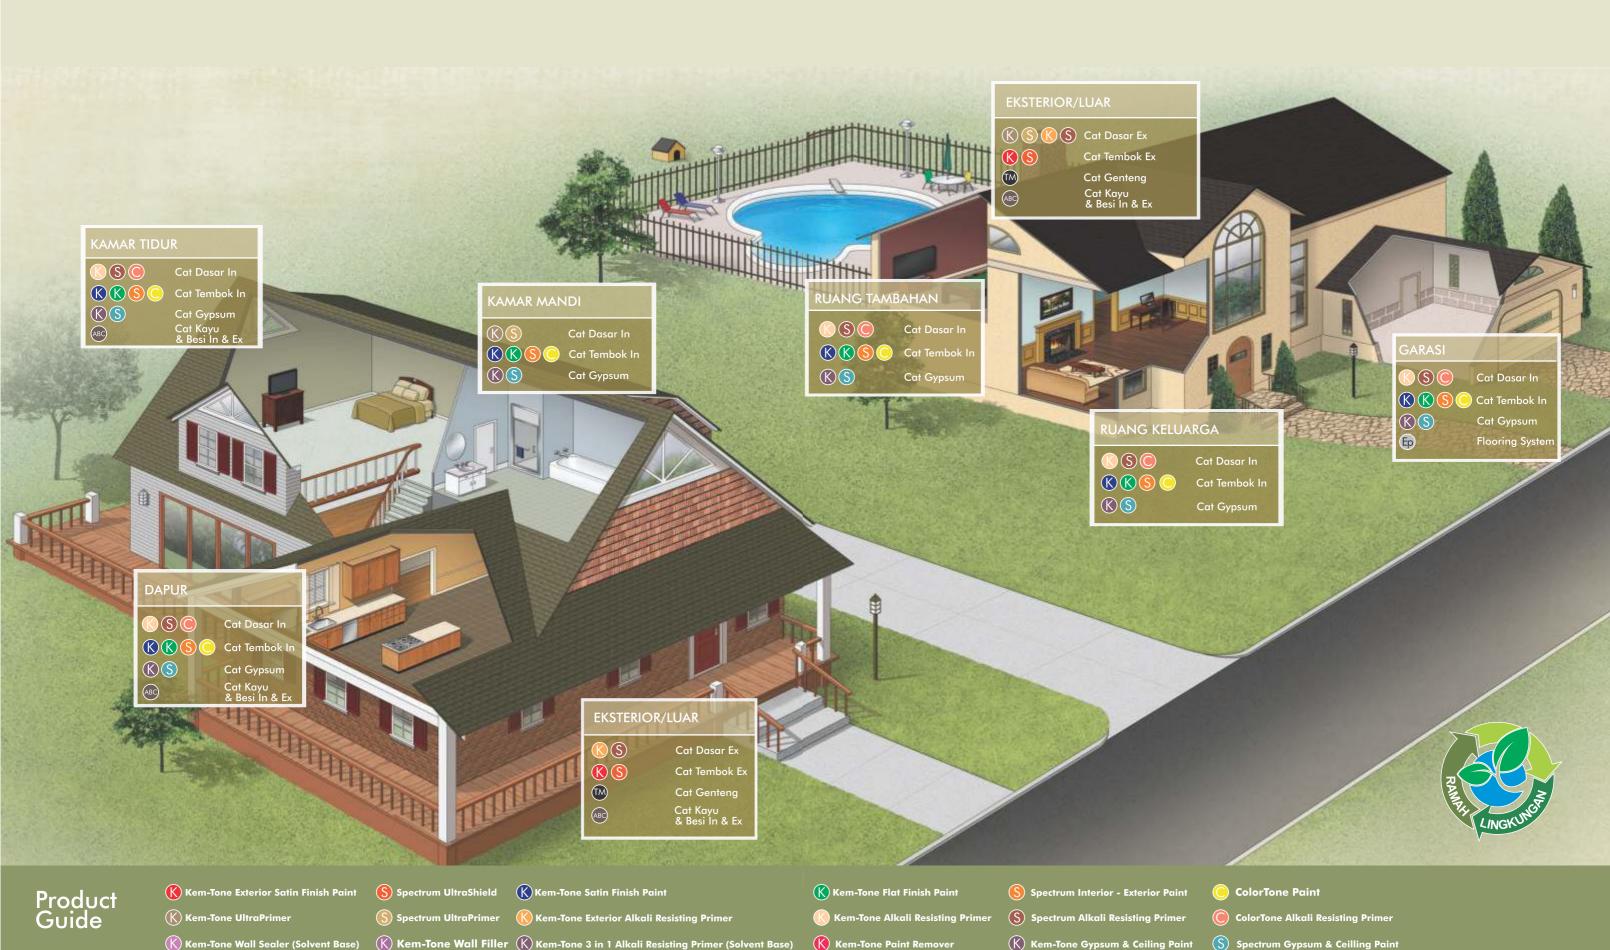

**In** = Interior

**Ex** = Exterior

# **PRODUCTS** INFORMATION







#### **Kem-Tone Exterior Satin Finish Paint**

Cat tembok 100% Acrylic khusus untuk eksterior yang tahan terhadap segala cuaca dan sinar UV matahari. Dilengkapi bahan anti lumut dan jamur. Warna tidak mudah pudar serta memiliki ketahanan yang dijamin hingga 5 Tahun (syarat dan ketentuan berlaku). Corak semi gloss sehingga kotoran tidak mudah melekat dan dapat dibersihkan dengan air sabun. Memiliki daya rekat yang kuat dan kadar VOC yang sangat rendah. Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter. Daya sebar teoritis: 20 – 25 m²/gallon (tergantung jenis permukaan tembok).





#### **Kem-Tone UltraPrimer**

Cat dasar berbahan dasar air digunakan khusus untuk tembok yang memiliki kadar kelembaban tinggi.

Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter. Daya sebar teoritis: 45 – 50 m²/galon (tergantung jenis permukaan tembok).





#### Kem-Tone Wall Sealer (Solvent Base)

Cat dasar berbahan dasar minyak khusus untuk pengecatan ulang pada tembok yang mengapur, dan untuk memperindah cat lama (khusus cat Kem-Tone) agar warnanya tampak cerah kembali. Cat dasar ini bersifat menaikat kembali partikel pigmen yang lepas pada permukaan cat yang

Kemasan: 3.78 liter dan 18.9 liter. Daya sebar teoritis: 45 – 50 m²/galon (tergantung jenis permukaan tembok).



Cat khusus untuk kayu dan besi bermutu tinggi yang diformulasikan agar tahan terhadap segala cuaca (iklim tropis). Berbahan dasar minyak (solvent). Keistimewaan: cepat kering, tanpa campuran damar, non yellowing dan lapisan film yang keras. Kemasan: 0.8 liter.

Daya tutup teoritis: 4 – 7 m<sup>2</sup>/liter (tergantung jenis permukaan kayu/besi).



Cat tembok 100% Acrylic khusus untuk

yang cerah. Corak semi gloss sehingga

Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter.

Daya sebar teoritis: 20 – 25 m²/gallon (tergantung jenis permukaan tembok).

kotoran tidak mudah melekat dan dapat

eksterior yang tahan terhadap segala cuaca

lumut dan jamur. Warna tidak mudah pudar

serta memiliki ketahanan untuk warna-warna

dibersihkan dengan air sabun. Memiliki daya

rekat yang kuat dan kadar VOC yang sangat

dan sinar UV matahari. Dilengkapi bahan anti

Spectrum UltraShield

rendah.





Cin ton

#### **Kem-Tone Satin Finish Paint**

Cat tembok berkualitas tinggi bernuansa satin yang lembut khusus untuk interior. Dengan permukaan cat yang sedikit mengkilap seperti kain satin, membuat nuansa ruangan anda tampak lebih luas dan terang tanpa kesan menyilaukan. Dapat dibersihkan dengan spons dan air sabun. Mengandung kadar VOC yang sangat rendah. Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter. Daya sebar teoritis: 20 – 25 m²/gallon (tergantung jenis permukaan tembok).



Kem-Tone Exterior Alkali Resisting Primer

Cat dasar berbahan dasar air dengan daya tahan

pH/basa lebih tinggi khusus untuk eksterior. Dapat

memperpanjang daya tahan cat akhir (top coat).



Cat khusus untuk genteng (beton press, keramik bakar) bermutu tinggi yang

diformulasikan agar tahan sinar matahari dengan hasil akhir semi kilap (semi gloss).

Keistimewaan: melindungi genteng agar tidak mudah bocor, mencegah pertumbuhan

lumut, tidak mudah mengelupas, anti UV dan ramah lingkungan. Dapat digunakan

juga untuk pengecatan atap asbes, paving stones, rambu jalan, serta lapangan tenis.

#### Spectrum UltraPrimer

Cat dasar berbahan dasar air digunakan khusus untuk tembok yang memiliki kadar kelembaban tinggi.

Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter. Daya sebar teoritis: 45 – 50 m²/galon (tergantung jenis permukaan tembok).



#### **Kem-Tone Wall Filler**

Dempul/plamuur tembok kualitas tinggi dengan daya rekat yang kuat. Khusus digunakan untuk menambal lubang dan retakan pada tembok maupun triplek. Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter.

**Roof Paint Product:** 

Kemasan: 1 Kg, 4 Kg dan 20 Kg.

Daya tutup teoritis: 6 – 7 m<sup>2</sup>/Kg (tergantung jenis permukaan genteng).

**Tamitex Acrylic Emulsion** 



membantu daya rekat lebih kuat dan

Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter.

Daya sebar teoritis: 45 – 50 m²/gallon

(tergantung jenis permukaan tembok).

### Kem-Tone 3 in 1 Alkali Resisting Primer (Solvent Base)

Cat dasar berbahan dasar minyak yang berfungsi sekaligus sebagai Wall Sealer, Alkali Resisting Primer dan Stain Blocker (anti noda). Dapat digunakan untuk permukaan interior dan eksterior. Tidak dapat digunakan untuk gypsum. Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter. Daya sebar teoritis: 45 – 50 m²/gallon (tergantung jenis permukaan tembok).



### **Kem-Tone Paint Remover**

Digunakan untuk merontokkan lapisan cat lama pada permukaan tembok tanpa merusak permukaan semen sama sekali. Dapat juga digunakan untuk merontokkan cat kayu/besi, duco, powder coatina, dll. Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter.



#### **High Performance Epoxy**

Cat epoxy lantai khusus untuk pengerjaan proyek tertentu. Dapat juga di aplikasikan untuk tembok.





### **Kem-Tone Flat Finish Paint**

Cat tembok dengan hasil akhir flat (dof) khusus untuk interior. Nuansa flat (dof) dapat menutupi ketidaksempurnaan tembok yang permukaannya tidak rata. Dapat dibersihkan dengan air sabun, ramah lingkungan dan mengandung kadar VOC yang sangat rendah.

Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter. Daya sebar teoritis: 20 – 25 m²/gallon (tergantung jenis permukaan tembok).

Kern Tone

Kem-Tone Alkali Resisting Primer

pemakaian cat dasar pada permukaan

Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter.

Daya sebar teoritis: 40 – 50 m<sup>2</sup>/gallon

(tergantung jenis permukaan tembok).

tembok dan gypsum yang baru agar hasil

Cat dasar berbahan dasar air yang tahan pH

tinggi/basa untuk interior. Sangat dianjurkan

pengecatan lebih sempurna dan tahan lama.





#### **Spectrum Interior - Exterior Paint**

Cat tembok dengan nuansa flat (dof) yang lembut khusus untuk interior dan eksterior. Keunggulan: kualitas tinggi dengan harga ekonomis, warna tetap segar, tidak mudah pudar, dapat dibersihkan dengan air sabun, ramah lingkungan dan mengandung kadar VOC yang sangat rendah.

Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter. Daya sebar teoritis: 20 – 25 m²/gallon (tergantung jenis permukaan tembok).





#### **ColorTone Paint**

Cat tembok dengan nuansa flat (dof) khusus interior. Keunggulan: kualitas menengah dengan harga ekonomis, warna lembut (soft), dapat dibersihkan dengan air sabun, ramah lingkungan, anti bakteri dan mengandung kadar VOC yang sangat rendah. Kemasan: 2,5 liter dan 17,5 liter. Daya sebar secara teoritis: 11 m² /liter (tergantung jenis permukaan tembok).



#### **Spectrum Alkali Resisting Primer**

Cat dasar berbahan dasar air yang tahan pH tinggi/basa untuk interior dan eksterior. Dianjurkan pemakaian cat dasar pada tembok dan gypsum yang baru agar hasil pengecatan lebih sempurna dan lebih tahan lama. Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter. Daya sebar teoritis: 40 – 50 m²/gallon (tergantung jenis permukaan).



### **Kem-Tone Gypsum & Ceiling Paint**

Cat khusus untuk permukaan plafon gypsum interior. Keunggulan cat ini adalah bersifat "Non Spattering" (tidak menyiprat atau menetes pada saat diaplikasikan), "Non Yellowing", dan tidak perlu diencerkan. Hasil akhir flat (dof) dapat membantu menutupi ketidaksempurnaan permukaan plafon. Ramah lingkungan dan mengandung kadar VOC yang sangat rendah. Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter. Daya sebar teoritis: 20 – 25 m²/galon (tergantung jenis gypsum).



#### **ColorTone Alkali Resisting Primer**

Cat dasar berbahan dasar air yang tahan pH tinggi/basa khusus interior. Sangat dianjurkan pemakaian cat dasar pada permukaan tembok dan gypsum yang baru agar hasil pengecatan lebih sempurna dan lebih tahan lama. Kemasan: 2,5 liter dan 17,5 liter. Daya sebar secara teoritis: 22 m²/gallon (tergantung jenis permukaan tembok).





#### **Spectrum Gypsum & Ceilling Paint** Cat khusus untuk permukaan plafon gypsum

interior. Diformulasikan agar memiliki daya tutup tinggi dengan hasil akhir flat (dof). Keunggulan: harga cukup ekonomis, ramah lingkungan dan mengandung kadar VOC yang sangat rendah. Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter. Daya sebar teoritis: 20 – 25 m²/galon (tergantung jenis gypsum).



#### **High Performance Powder Coating**

Sistem pengecatan khusus untuk permukaan logan (Besi dan Alumunium) dengan proses finising kering (Electrostatic Wrap). Keterangan lebih lanjut hubungi kami!

Info: www.sci-paint.com



Keterangan lebih lanjut hubungi kami!

# **APARTMENT**



Product Guide

Kem-Tone Exterior Satin Finish Paint Spectrum UltraShield Kem-Tone Satin Finish Paint

Kem-Tone UltraPrimer

Kem-Tone Wall Sealer (Solvent Base) Kem-Tone Wall Filler Kem-Tone 3 in 1 Alkali Resisting Primer (Solvent Base)

(ABC) Wood & Metal Paint

FD FLOORING SYSTEM STERLING Powder Coating

S Spectrum UltraPrimer Kem-Tone Exterior Alkali Resisting Primer

Kem-Tone Flat Finish Paint

Kem-Tone Alkali Resisting Primer

Kem-Tone Paint Remover

**In** = Interior

Spectrum Interior - Exterior Paint

S Spectrum Alkali Resisting Primer

Kem-Tone Gypsum & Ceiling Paint **Ex** = Exterior

ColorTone Paint

ColorTone Alkali Resisting Primer

Spectrum Gypsum & Ceilling Paint