

# Cat Tembok

PILIHAN KELUARGA

MEMILIH

CAT

Tembok sesuai  
KEBUTUHAN

*Cat Tembok  
Keluarga Indonesia*

*Perumahan  
Warna*

*Perumahan  
EDISI SPESIAL*

Didukung oleh:

**ColorTone®** / **TAMITEX** / **VINOTEX**  
Spectrum  
**WATERPROOF** / **APOLLO®** / **ABC®**  
SW 08

# Perumahan simulasi pengecatan

Coating adalah sebuah lapisan yang diterapkan pada permukaan suatu benda, yang berfungsi sebagai pelindung dan dekoratif.

Tujuan dari menerapkan lapisan mungkin dekoratif, fungsional, atau keduanya. Lapisan itu sendiri mungkin lapisan all-over, benar-benar meliputi substrat, atau mungkin hanya menutupi bagian substrat.


## Cara Pengecatan yang Benar

### Pernukaan tembok baru:

- Pastikan tembok tersebut benar-benar rata dan kering (bukan kering sentuh).
- Pastikan semua kotoran serta debu sudah dibersihkan (cuci dengan menggunakan spon dan air).
- Hindari penggunaan plester (wall filler) untuk menutupi seluruh permukaan tembok.
- Beri satu lapis cat dasar ColorTone (alkali resisting primer) tanpa perlu diencerkan dan minimal dua lapis khusus untuk cat warna-warna tua.
- Setelah kering mulailah pengecatan dengan menggunakan cat tembok ColorTone (pengenceran boleh dilakukan maksimal toleransi 5%).

### Pernukaan tembok lama:

- Jika tembok mengalami pengapuran, maka lapisan cat tembok lama harus dibuang (diampas atau dirontokkan dengan bahan perontok cat). Selanjutnya ikuti petunjuk pengecatan tembok baru.
- Jika kondisi cat lama masih layak untuk dicat ulang, maka bersihkan tembok tersebut dengan spon dan air, kemudian:
  - Ratakan semua retakan dan lubang menggunakan plester (wall filler).
  - Setelah kering diampas, lalu dibersihkan kembali sisa-sisa debu dengan lap basah.
  - Beri satu lapis cat dasar ColorTone (alkali resisting primer) tanpa perlu diencerkan.
  - Setelah semua permukaan tembok kering, maka selanjutnya dapat dilakukan pengecatan dengan cat tembok ColorTone.

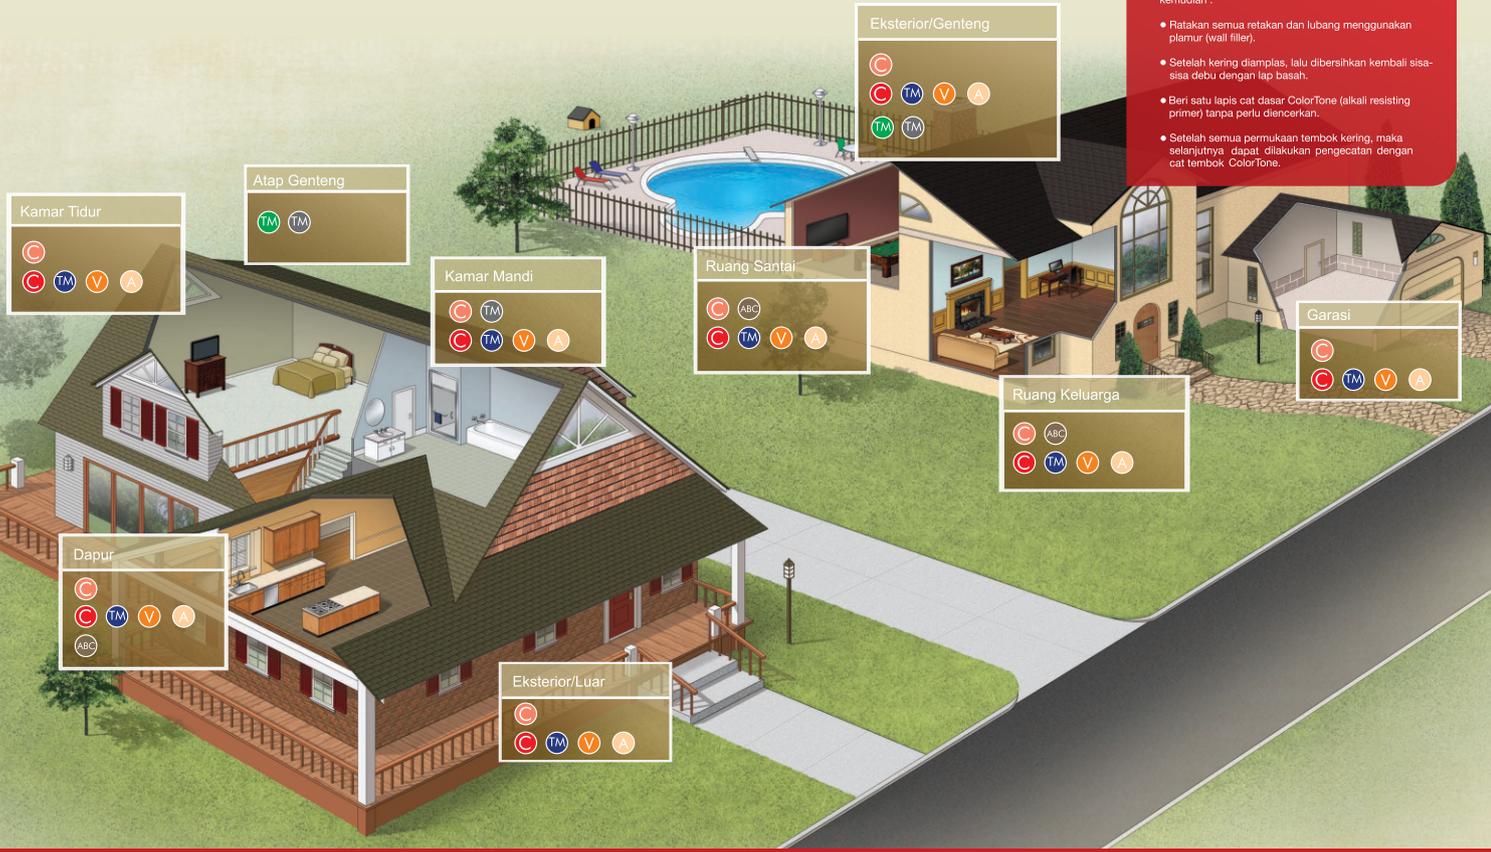

Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan produk cat dekoratif yang inovatif untuk membantu Anda dalam meminimalkan pengeluaran biaya pemeliharaan bangunan, serta memberikan alternatif pilihan produk berkualitas yang lebih kompetitif. Lihatlah semua nilai yang kita tawarkan dan bagaimana kami dapat membantu Anda dalam menghadapi resiko deadlines serta biaya-biaya yang harus dikendalikan.

#### ATURAN PENYIMPANAN:

- Kemasan cat ini harus selalu tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan dari makanan, minuman dan makanan hewan karena berbahaya jika tertelan.
- Kemasan ini hanya dapat digunakan untuk menyimpan cat.
- Simpan cat di tempat yang sejuk dan kering.
- Jaga agar kemasan cat dengan posisi terbalik pada saat penyimpanan.
- Jaga agar kemasan cat dalam keadaan berdiri.
- Bisa sudah digunakan, tutuplah dengan air bersih, bila perlu periksalan ke dokter.

#### INFORMASI KESELAMATAN, KEAMAMAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (K4LH):

- Cat ini tidak mengandung bahan: merkuri, timbal, formalin dan kadmium.
- Cat ini berbahas dasar air dan tidak menggunakan bahan dasar epoksi.
- Selama pengecatan dan proses pengeringan cat harus dipastikan ada ventilasi udara yang baik.
- Disarankan memakai alat pelindung muka selama pengecatan.
- Apabila terkena muka, bilaslah dengan air bersih, bila perlu periksalan ke dokter.
- Sebaiknya gunakan juga sarung tangan selama pengecatan.
- Atakkan cat dengan alat bantu, jangan menggunakan tangan secara langsung.
- Cuci atau bersihkan cat yang menempel pada kulit dengan sabun dan air.
- Cuci semua peralatan atau perlengkapan cat dengan air bersih.
- Jangan menghirup uap produk atau semprotan secara langsung.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan atau anak sungai demi menjaga kebersihan lingkungan.
- Buanglah sisa cat pada tempat yang telah ditunjukan menurut peraturan yang berlaku.
- Bila cat tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.

### C ColorTone Paint



**ColorTone Paint**  
Cat tembok dengan nuansa flat (do) khusus interior. Keunggulan: kualitas menengah dengan harga ekonomis, warna lembut (soft), dapat dibersihkan dengan air sabun, ramah lingkungan, anti bakteri dan mengandung kadar VOC yang sangat rendah.  
Kemasan: 2,5 liter dan 17,5 liter.  
Daya sebar secara teoritis: 11 m<sup>2</sup> / liter (tergantung jenis permukaan tembok).

### C ColorTone Alkali Resisting Primer



**ColorTone Alkali Resisting Primer**  
Cat dasar berbahan dasar air yang tahan pH tinggi/basa khusus interior. Sangat dianjurkan pemakaian cat dasar pada permukaan tembok dan gypsum yang baru agar hasil pengecatan lebih sempurna dan lebih tahan lama.  
Kemasan: 2,5 liter dan 17,5 liter.  
Daya sebar secara teoritis: 22 m<sup>2</sup>/gallon (tergantung jenis permukaan tembok).

### TM Tamitex Cat Tembok



**Tamitex Cat Tembok**  
Cat tembok Tamitex adalah cat dekoratif untuk dinding (interior/eksterior) dan plafon. Ramah lingkungan karena berbahan dasar air, bebas timbal dan merkuri. Memiliki daya tahan dan daya lekat yang baik. Kemasan: 1kg, 5kg dan 23kg. Daya sebar teoritis: 6-7m<sup>2</sup> per kg (tergantung tingkat porositas media, jenis warna & metode aplikasi).

### V Vinotex Cat Tembok



**Vinotex Cat Tembok**  
Cat tembok Vinotex merupakan cat emulsi standar untuk dinding (interior/eksterior) dan plafon. Ramah lingkungan karena berbahan dasar air, bebas timbal dan merkuri. Memiliki daya tutup yang baik, warna-warna yang cerah dan lapisannya tidak mengapur. Kemasan: 1kg, 4kg, 5kg, 20kg dan 23kg. Daya sebar teoritis: 5-6m<sup>2</sup> per kg (tergantung tingkat porositas media, jenis warna & metode aplikasi).

### A Apollo Cat Tembok



**Apollo Cat Tembok**  
Cat tembok Apollo merupakan cat yang berkualitas, khusus dibuat untuk semua jenis ruang dalam atau ruang luar yang dapat diaplikasikan dengan mudah pada segala jenis tembok, plafon dan lain-lain, dengan harga paling ekonomis. Kemasan: 1kg, 5kg dan 20kg. Daya sebar teoritis: 4-5m<sup>2</sup> per kg (tergantung tingkat porositas media, jenis warna & metode aplikasi).

### TM Tamitex Cat genteng



**Tamitex Cat genteng**  
Cat genteng Tamitex merupakan cat acrylic khusus untuk genteng (beton press, tanah liat) yang diformulasikan agar tahan segala cuaca dengan penampilan semi kilap. Ramah lingkungan karena berbahan dasar air, bebas timbal & merkuri, anti UV serta tahan terhadap serangan jamur & lumut. Dapat digunakan juga untuk pengecatan atap asbes, paving stone, rambu jalan, serta lapangan tenis. Kemasan: 1kg, 4kg dan 20kg. Daya sebar teoritis: 10-11m<sup>2</sup> per kg (tergantung tingkat porositas media, jenis warna & metode aplikasi).

### TM Spectrum Waterproof SW 08 Cat Pelapis Anti Bocor



**Spectrum Waterproof SW 08 Cat Pelapis Anti Bocor**  
Cat pelapis anti bocor Spectrum Waterproof SW 08 memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca sehingga sangat cocok untuk digunakan pada permukaan tembok, dak beton, genteng, seng dan asbes. Kemasan: 1kg, 4kg dan 20kg. Daya sebar teoritis: 5-6m<sup>2</sup>/kg/lapis (tergantung tingkat porositas media & metode aplikasi).

### ABC ABC Cat kayu & besi



**ABC ABC Cat kayu & besi**  
Cat kayu/besi ABC merupakan cat alkyd synthetic bermutu tinggi untuk permukaan kayu dan besi interior maupun exterior. Memiliki lapisan cat yang sangat kilap dan cemerlang, ketahanan warna tinggi, tahan cuaca, dan cepat kering. Kemasan: 0,8lt. Daya sebar teoritis: 5-7m<sup>2</sup> per kg (tergantung tingkat porositas media, jenis warna & metode aplikasi).

